



QUALIDADE E
FIABILIDADE



INSTALAÇÃO
RÁPIDA



LOGÍSTICA
FÁCIL




Ditec DAS107PLUS

Automatismos para portas de correr,
concebidos para facilitar a sua vida

PT

Ditec DAS107PLUS

Ditec DAS107PLUS é a nova solução competitiva que inclui a qualidade e a experiência Entrematic conhecidas em todo o mundo. Um novo operador para portas de correr, capaz de satisfazer todos os requisitos em **ambientes comerciais standard** com capacidade até 160 kg de peso. Concebido para ser **fácil e rápido** de instalar, o Ditec DAS107PLUS é a escolha perfeita para os profissionais de automação de portas que **procuram baixos custos de inventário e facilidade de manutenção**.

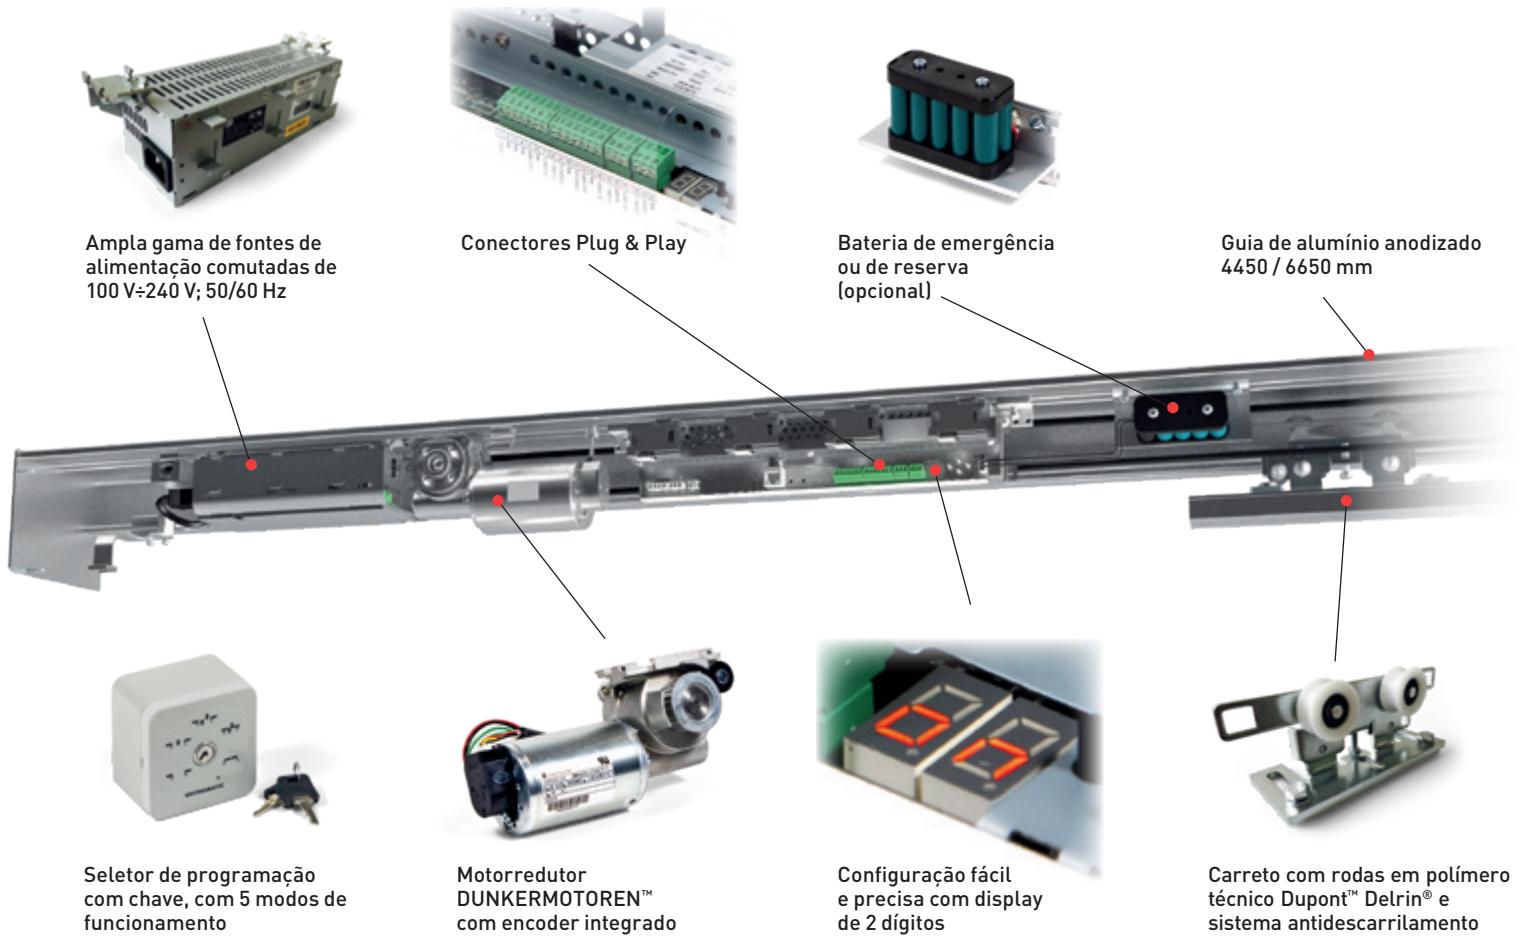

DESIGN INTELIGENTE: elegante e confortável!

120 mm de altura é o tamanho certo de um automatismo elegante com uma instalação e manutenção simplificada.

Com uma estética neutra e agradável Ditec DAS107PLUS satisfaçõa os requisitos dos edifícios modernos.



A NOSSA EXPERIÊNCIA AO SEU SERVIÇO

Uma gama completa. Uma equipa dedicada de especialistas. Excelente tecnologia e design. Paixão por ser diferente.

Entrematic é um parceiro comercial com uma gama completa no sector de entradas automáticas, que associa conhecimentos especializados a marcas bem conhecidas.

A marca Ditec, líder mundial há mais de 40 anos, dispõe de uma gama completa de automatismos para portões, portas automáticas e portas rápidas.

Qualidade e performances sem compromissos



QUALIDADE E FIABILIDADE

Ditec DAS107PLUS é o novo operador de portas de correr focado nas necessidades dos nossos clientes e com **componentes de alta qualidade ao preço justo**:


- Operador eletromecânico com performance para portas até **160 kg** de peso
- Testado até **1 Milhão de ciclos**
- Automatismo duradouro com **DUNKERMOTOREN™** de 24 V CC com **Encoder integrado**
- Rodas reforçadas de polímero técnico **DUPONT™ Delrin®**
- Totalmente **certificado** e testado pela **TÜV SÜD**



INSTALAÇÃO RÁPIDA

Concebido para uma instalação simples e eficiente, poucos componentes para montar e poucos passos de preparação. Ditec DAS107PLUS é a **solução que poupa tempo** para todas as necessidades:

- Conectores **Plug & Play**
- Procedimento inicial com **autoaprendizagem automática**, com **deteção automática** de:
 - peso das folhas
 - passagem livre
 - presença de tipo e dispositivo de bloqueio (fail safe, fail secure)
 - bateria de emergência e de reserva
- Configuração fácil e exata da CU com **programação digital** em poucos passos
- **Fonte de alimentação comutada** com uma vasta gama de tensões elétricas (100 V÷240 V; 50/60 Hz)
- **Fácil regulação** dos carretos e da correia




LOGÍSTICA FÁCIL

Ditec DAS107PLUS é a solução que optimiza o **valor do Stock e a gestão logística**:


- Fácil de encomendar: **1 kit, 1 guia e 1 cobertura** e está pronto para instalar o seu **operador**
- O kit prático inclui fonte de alimentação, motorredutor, unidade de controlo, carretos, seletor de programa e suportes
- Guia e cobertura disponíveis: **4450 e 6650 mm**
- Gama selecionada de acessórios para completar a sua instalação
- **Um suporte de porta** para cada aplicação, concebido em conjunto com a folha **com perfil de vidro Ditec**, as séries de perfis **Ditec PAM** e **ALU** e as **molduras comerciais**



FOLHA DE VIDRO

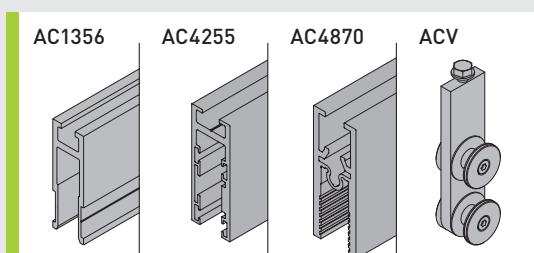

FOLHA COM CAIXILHO

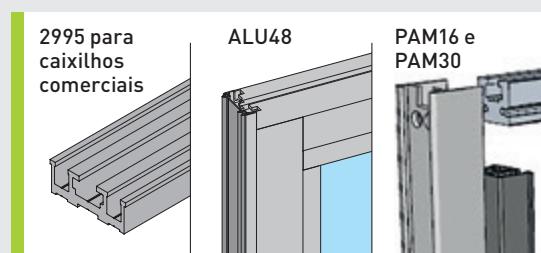

CONFORMIDADE TOTAL COM AS DIRETIVAS E AS NORMAS UE


- 2014/30/UE - EMCD - Diretiva Compatibilidade Eletromagnética
- 2006/42/CE - Diretiva Máquinas
- Normas harmonizadas da UE: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificado pela TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011



Características técnicas

Descrição	automatismo para portas de correr
Tipo de controlador	unidade eletromecânica
Motorredutor	24 V CC com encoder
Fonte de alimentação	100 V ÷ 240 V 50/60 Hz
Potência nominal máxima	75 W
Potência auxiliar	0,64 A @ 24 V CC
Temperatura de funcionamento	-20°C ÷ +50°C
Classe de proteção	IP20
Tamanho (H x D x L)	120x140xL mm
Comprimento máximo operador	5600 mm

Exemplo de instalação

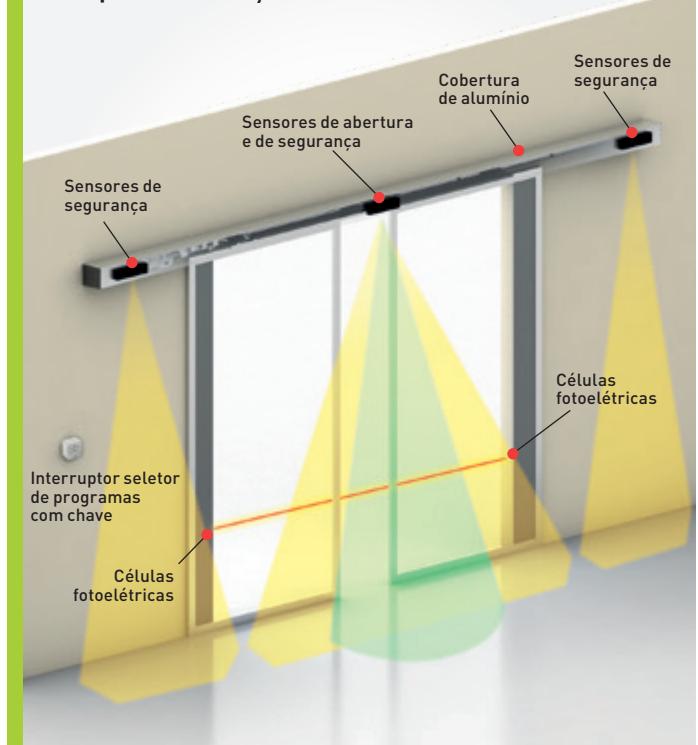

Desempenho da porta

Peso máximo do painel da porta	120 kg (1 folha) / 160 kg (2 folhas)
Velocidade de abertura e fecho	1,0 m/s porta de folha dupla (regulável)
Tempo de pausa em abertura	0-60 s (regulável)
Vôo de passagem máximo (com 50 mm de sobreposição fixo/móvel)	2715 mm (1 folha) 1370 mm x 2 (2 folhas)
Ensaio de resistência	1 M ciclos

Acessórios específicos

DAS801LOK

bloqueio de segurança com puxador de desbloqueio manual



DAS801LOKA

bloqueio de segurança


DAS107B44NP – DAS107B66NP

caixa L = 4450 / 6650 mm
Alumínio anodizado EURAS C0



DAS107C44GP – DAS107C66GP

cobertura L = 4450 / 6650 mm
acabamento tosco



DAS107C44NP – DAS107C66NP

cobertura L = 4450 / 6650 mm
Alumínio anodizado EURAS C0



DAS901BAT1

kit de baterias, alimentação de 12 V só para emergências



DAS902BAT2

kit de baterias, alimentação de 24 V para uso de reserva



DAS11M8

kit de placas de fixação para AC1356, PAM16 e PAM30



DAS18M8

kit de placas de fixação para AC4255 e AC4870



DAS40M8

kit de placas de fixação para ALU48



Ditec DAS107PLUS está disponível como kit de montagem, incluindo todas as peças para instalar o **operador**, incluindo o suporte da porta e as placas de fixação para caixilho comercial (2995). Possui uma embalagem compacta fácil de armazenar e transportar.

Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origlio (VA) • Italy
Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com



Está presente: França, Alemanha, Espanha, Turquia e Canadá.
Para os endereços e os contatos, visite o nosso site www.ditecentrematic.com

Cod. P220F - 01/2018
Ditec DAS107PLUS
gdp milano 167365

