

Ditec DAS107PLUS

Automatismos para portas de correr

Ditec DAS107PLUS é a **nova solução competitiva** que inclui a **qualidade e a experiência** Entrematic conhecidas em todo o mundo.

Um novo operador para portas de correr, capaz de satisfazer todos os requisitos em **ambientes comerciais standard** com capacidade até 160 kg de peso. Concebido para ser **fácil e rápido** de instalar, o Ditec DAS107PLUS é a escolha perfeita para os profissionais de automação de portas que **procuram baixos custos de inventário e facilidade de manutenção**.



Ficha técnica

PT

Características técnicas

Descrição	automatismo para portas de correr
Tipo de controlador	unidade eletromecânica
Motorreductor	24 V CC com encoder
Fonte de alimentação	100 V ÷ 240 V - 50/60 Hz
Potência nominal máxima	75 W
Potência auxiliar	0,64 A @ 24 V CC
Temperatura de funcionamento	-20°C / +50°C
Classe de proteção	IP20
Tamanho (H x D x L)	120x140xL mm
Comprimento máximo operador	5600 mm


Funções operacionais

Modos do seletor de programas	
- Automático	■
- Sempre aberto	■
- Abertura parcial	■
- Só saída	■
- Sempre fechado	■
Inversão automática em caso de obstáculo	■
Comando com chave	■
Força de fecho contínua	■
Autoaprendizagem	■
Regulação dos parâmetros no visor	■
Mensagem de erro no visor	■

Desempenho da porta

Peso máximo do painel da porta	120 kg (1 folha) / 160 kg (2 folhas)
Velocidade de abertura e fecho	1,0 m/s porta de folha dupla (regulável)
Tempo de pausa em abertura	0-60 s (regulável)
Vão de passagem máximo (com 50 mm de sobreposição fixo/móvel)	2715 mm (1 folha) 1370 mm x 2 (2 folhas)
Ensaios de resistência	1 M ciclos

Exemplo de instalação

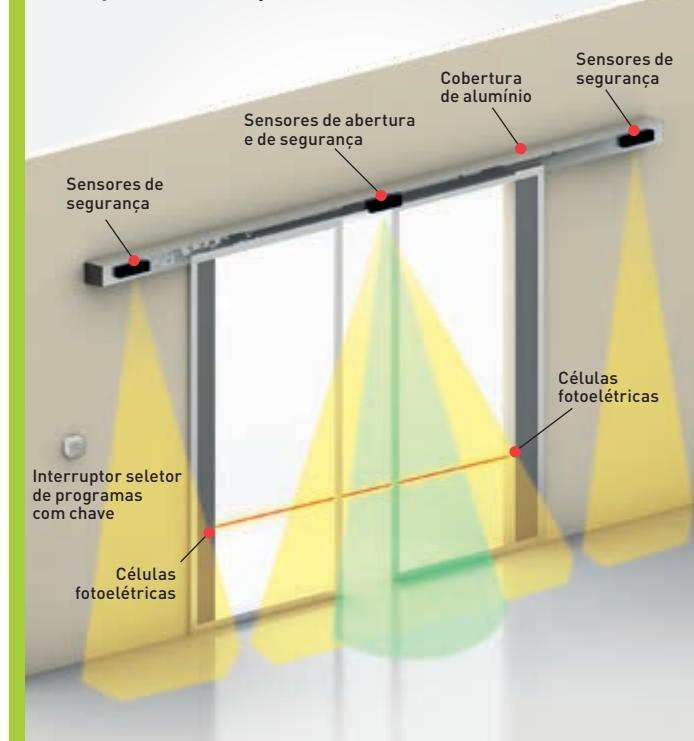

Acessórios específicos

DAS801LOK

bloqueio de segurança com puxador de desbloqueio manual



DAS801LOKA

bloqueio de segurança


DAS107B44NP - DAS107B66NP

caixa L = 4450 / 6650 mm
Alumínio anodizado EURAS C0



DAS107C44GP - DAS107C66GP

cobertura L = 4450 / 6650 mm
acabamento tosco

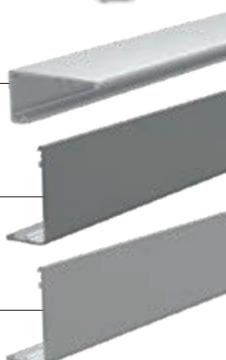

DAS107C44NP - DAS107C66NP

cobertura L = 4450 / 6650 mm
Alumínio anodizado EURAS C0



DAS901BAT1

kit de baterias, alimentação de 12 V só para emergências



DAS902BAT2

kit de baterias, alimentação de 24 V para uso de reserva



DAS11M8

kit de placas de fixação para AC1356, PAM16 e PAM30



DAS18M8

kit de placas de fixação para AC4255 e AC4870



DAS40M8

kit de placas de fixação para ALU48



CONFORMIDADE TOTAL COM AS DIRETIVAS E AS NORMAS UE

- 2014/30/UE - EMCD - Diretiva Compatibilidade Eletromagnética
- 2006/42/CE - Diretiva Máquinas
- Normas harmonizadas da UE: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificado pela TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011

